


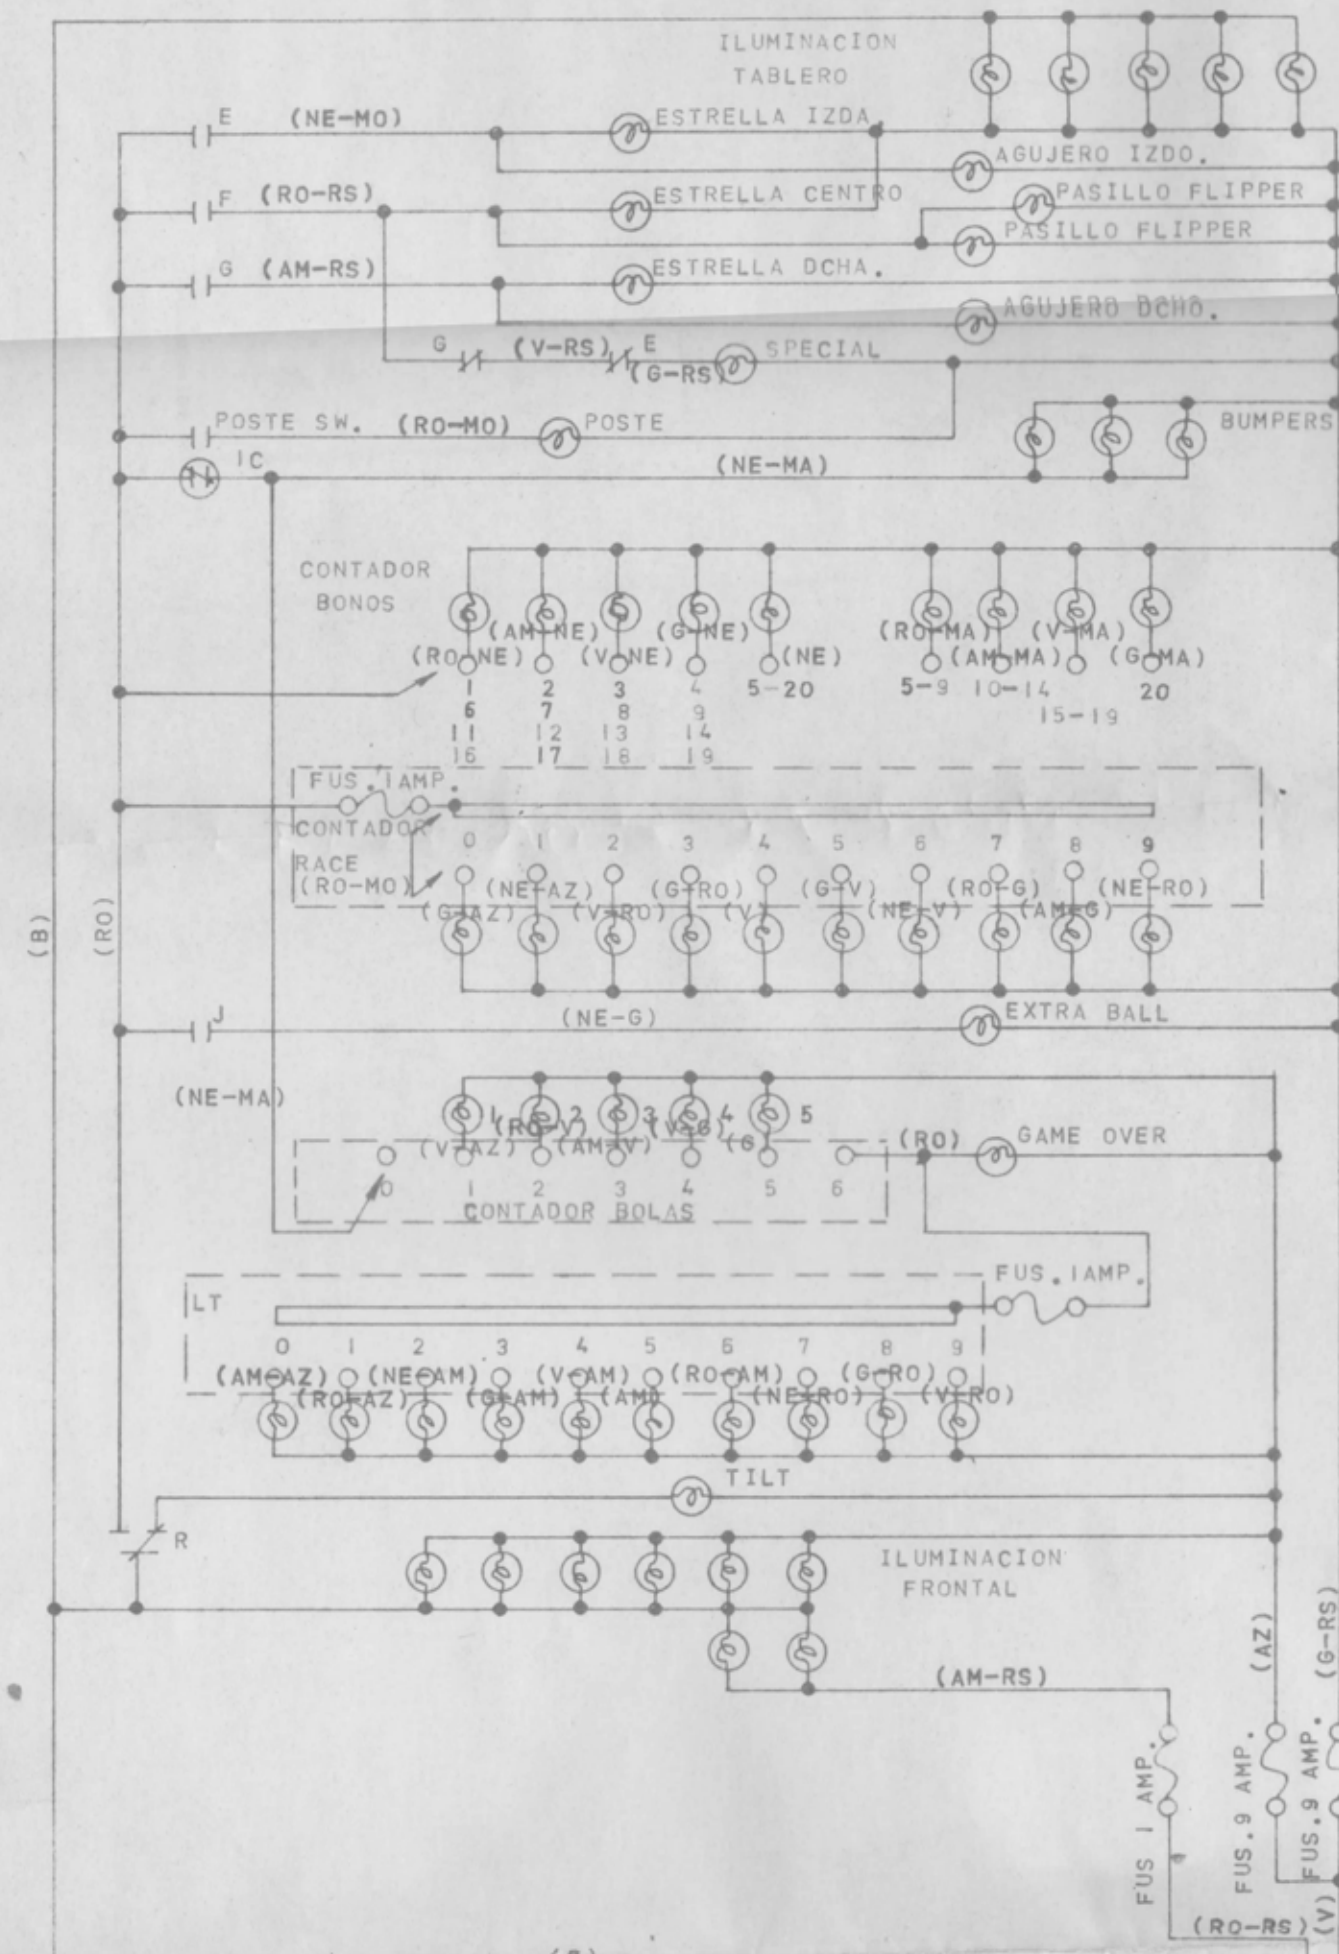

RELES

SITUACION EN ESQUEMA	SITUACION EN MAQUINA			BOBINAS		CONTACTOS	USO
	FRONTAL	TABLETA	FIENTE	Nº	COLOR		
4E			B	9,500	AMARI.	5A-2B	2 BONOS Y 10,000 PUNTOS
3E			C	9,500	"	4A	500 PUNTOS
5E			D	9,500	"	4A-2B	SPECIAL
2E		E	F	11,500	ROSA	3A-2C	ILUMI. AGUJERO IZQUIERDO
3E		F	G	11,500	"	3A-2C	ILUM. PASILLOS DE FLIPP.
3E		G	H	11,500	"	2A-2C	ILUMI. AGUJERO DERECHO
3E			I	9,500	AMARI.	4A-B	5,000 PUNTOS
8E			J	11,500	ROSA	A-C	BOLA EXTRA
6E	K		L	9,500	AMARI.	5A	10,000 PUNTOS
6E	L		M	9,500	"	5A	1,000 PUNTOS
9E	LT		N	107,950	"	2 DISC.	00-90 LT
6E	M		O	9,500	"	6A	100 PUNTOS
5E	N		P	9,500	"	3A	10 PUNTOS
9E			Q	9,500	"	6A-B-C	SALIDA DE BOLAS
8E			R	9,500	"	3A	PRINCIPIO DE PARTIDA
8E			S	9,500	"	4A-2B	TANTEO DE BONOS
12E			T	13,500	GRIS	A-B-2C	CORTE DE CORRIENTE
12E			U	9,500	AMARI.	5A-B-C	PUESTA EN MARCHA
12E			V	9,500	"	B	FALTA
11E			W	9,500	"	7A-B	PUESTA A CERO
11E			VR	9,500	"	"	PUESTA A CERO
12E			W	9,500	"	4A-3B	2º MONEDERO
10E			X	9,500	"	5A-2B	AGUJERO IZQUIERDO
10E			Y	9,500	"	3A-B	PASILLOS DE FLIPPERS
10E			Z	9,500	"	5A-2B	AGUJERO DERECHO
12E			AS	107,950	"	2A	AUXILIAR DE MONEDEROS
12E			WW	9,500	"	3A	AUXILIAR DE MONEDEROS

OTRAS BOBINAS

SITUACION	SERVICIO
1H	BOBINA DE FLIPPER IZDO.
1H	BOBINA DE FLIPPER DCHO.
1F	IMPULSOR BANDA IZQUIERDO
1F	IMPULSOR BANDA DERECHO
1F	BUMPER IZQUIERDO
1F	BUMPER DERECHO
4E	SUBE POSTE
2E	SONIDO 10,000 PUNTOS
2E	SONIDO 1,000 PUNTOS
2E	SONIDO 100 PUNTOS
2E	AVANCE CONTADOR BONOS
5E	CAMPANA
8E	AVANCE CONTADOR BOLS
8E	AVANCE CONTADOR PARTIDAS
9-10E	CONTADORES VISION DIRECTA
10E	RETROCESO DE BONOS
10E	IMPULSOR AGUJERO IZQUIERDO
10E	IMPULSOR AGUJERO DERECHO
10E	BAJA POSTE
11E	MOTOR
11E	SALIDA DE BOLS
11E	RETROCESO DE BOLS
11E	RETROCESO DE PARTIDAS
11E	TOTALIZADOR
11E	DESATRAVANCADOR
13E	TRANSFORMADOR

CODIGO DE COLORES

RS = ROSA
B = BLANCO
RO = ROJO
AM = AMARILLO
AZ = AZUL
V = VERDE
G = GRIS
NE = NEGRO
MA = MARRON
MO = MORADO
NA = NARANJA


CONTACTOS

A = ABIERTO =

B = CERRADO =

C = CONMUTADO =


POSICION DE CONTACTOS EN EL MOTOR

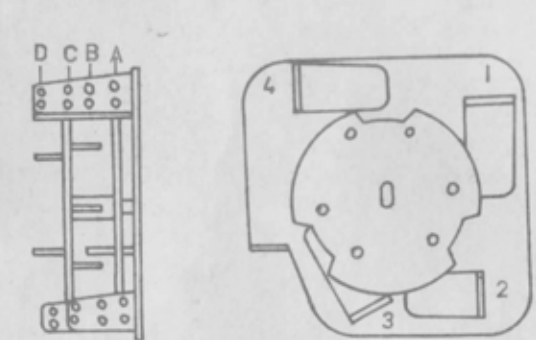

MOTOR

	1	2	3	4
D	A-B	L*POS	B*POS	S*POS
C	A-5B	3A-B	2A-B	3B
B	2A	2B	2A-B	
A	S*POS	3A		S*POS

SECUENCIA DEL MOTOR

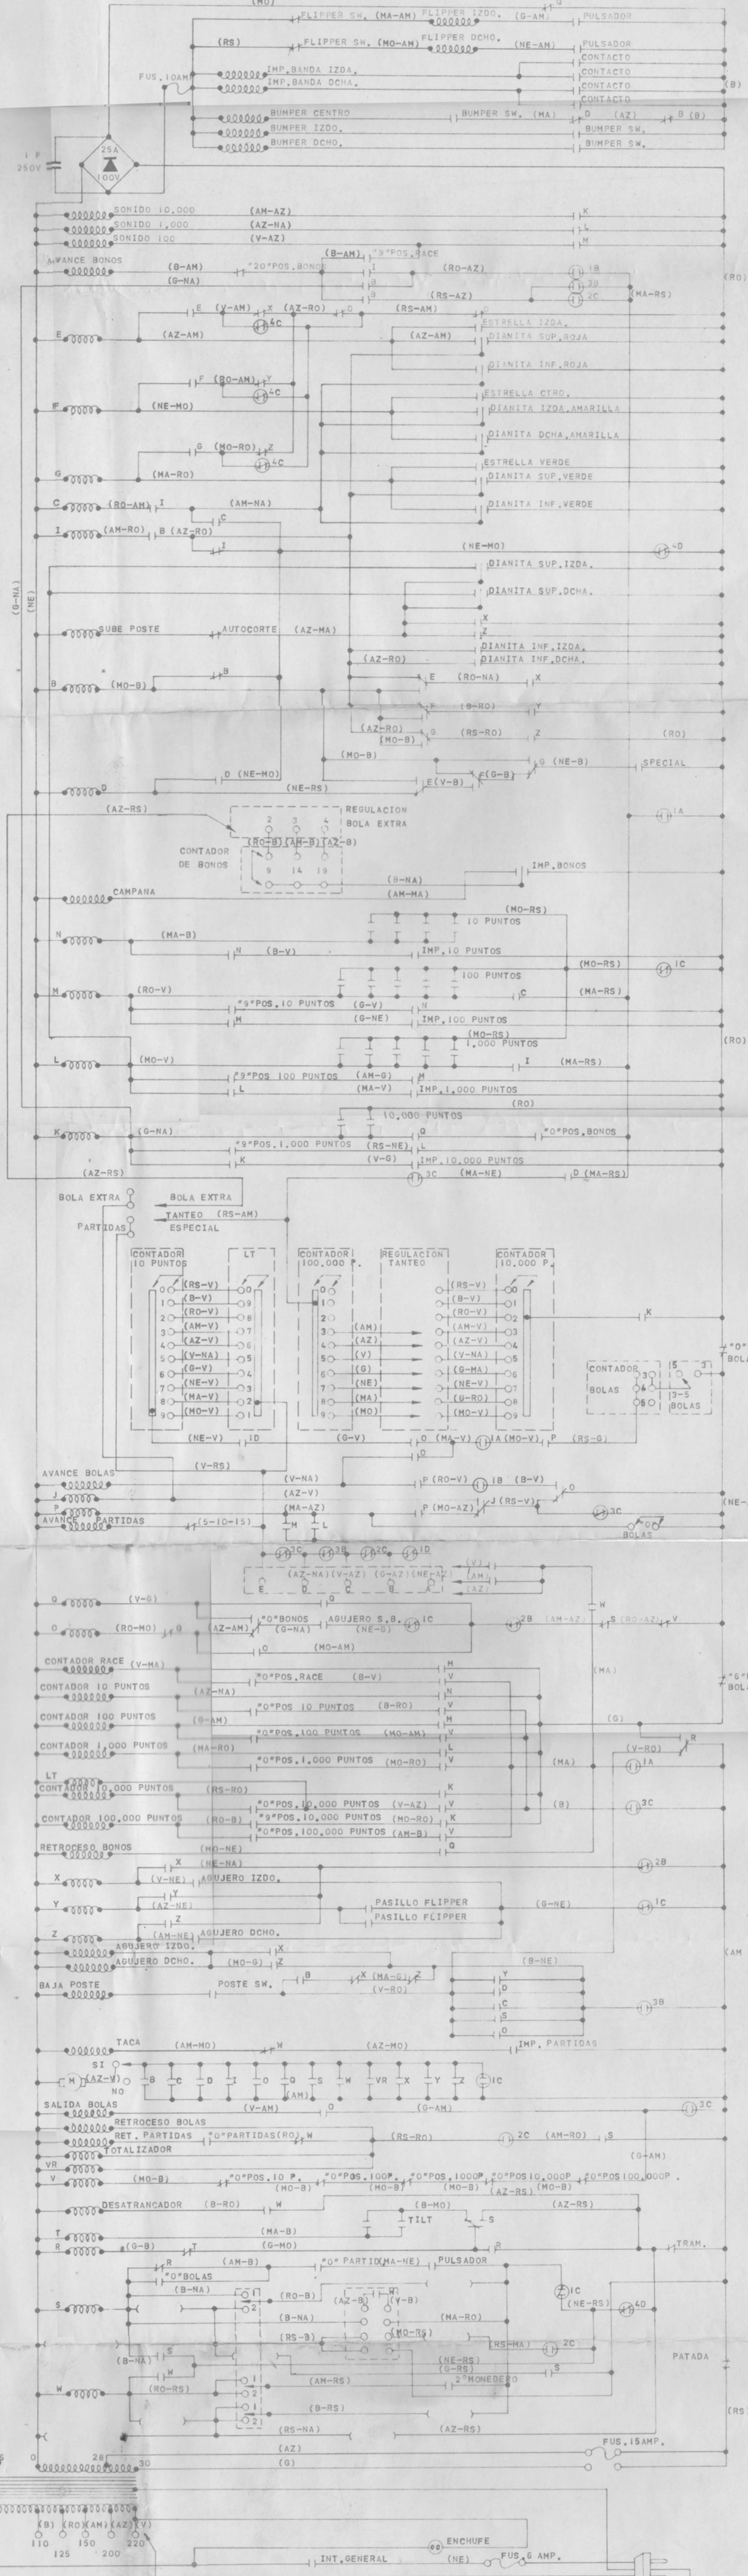

TOP - RACER
1043-0

