


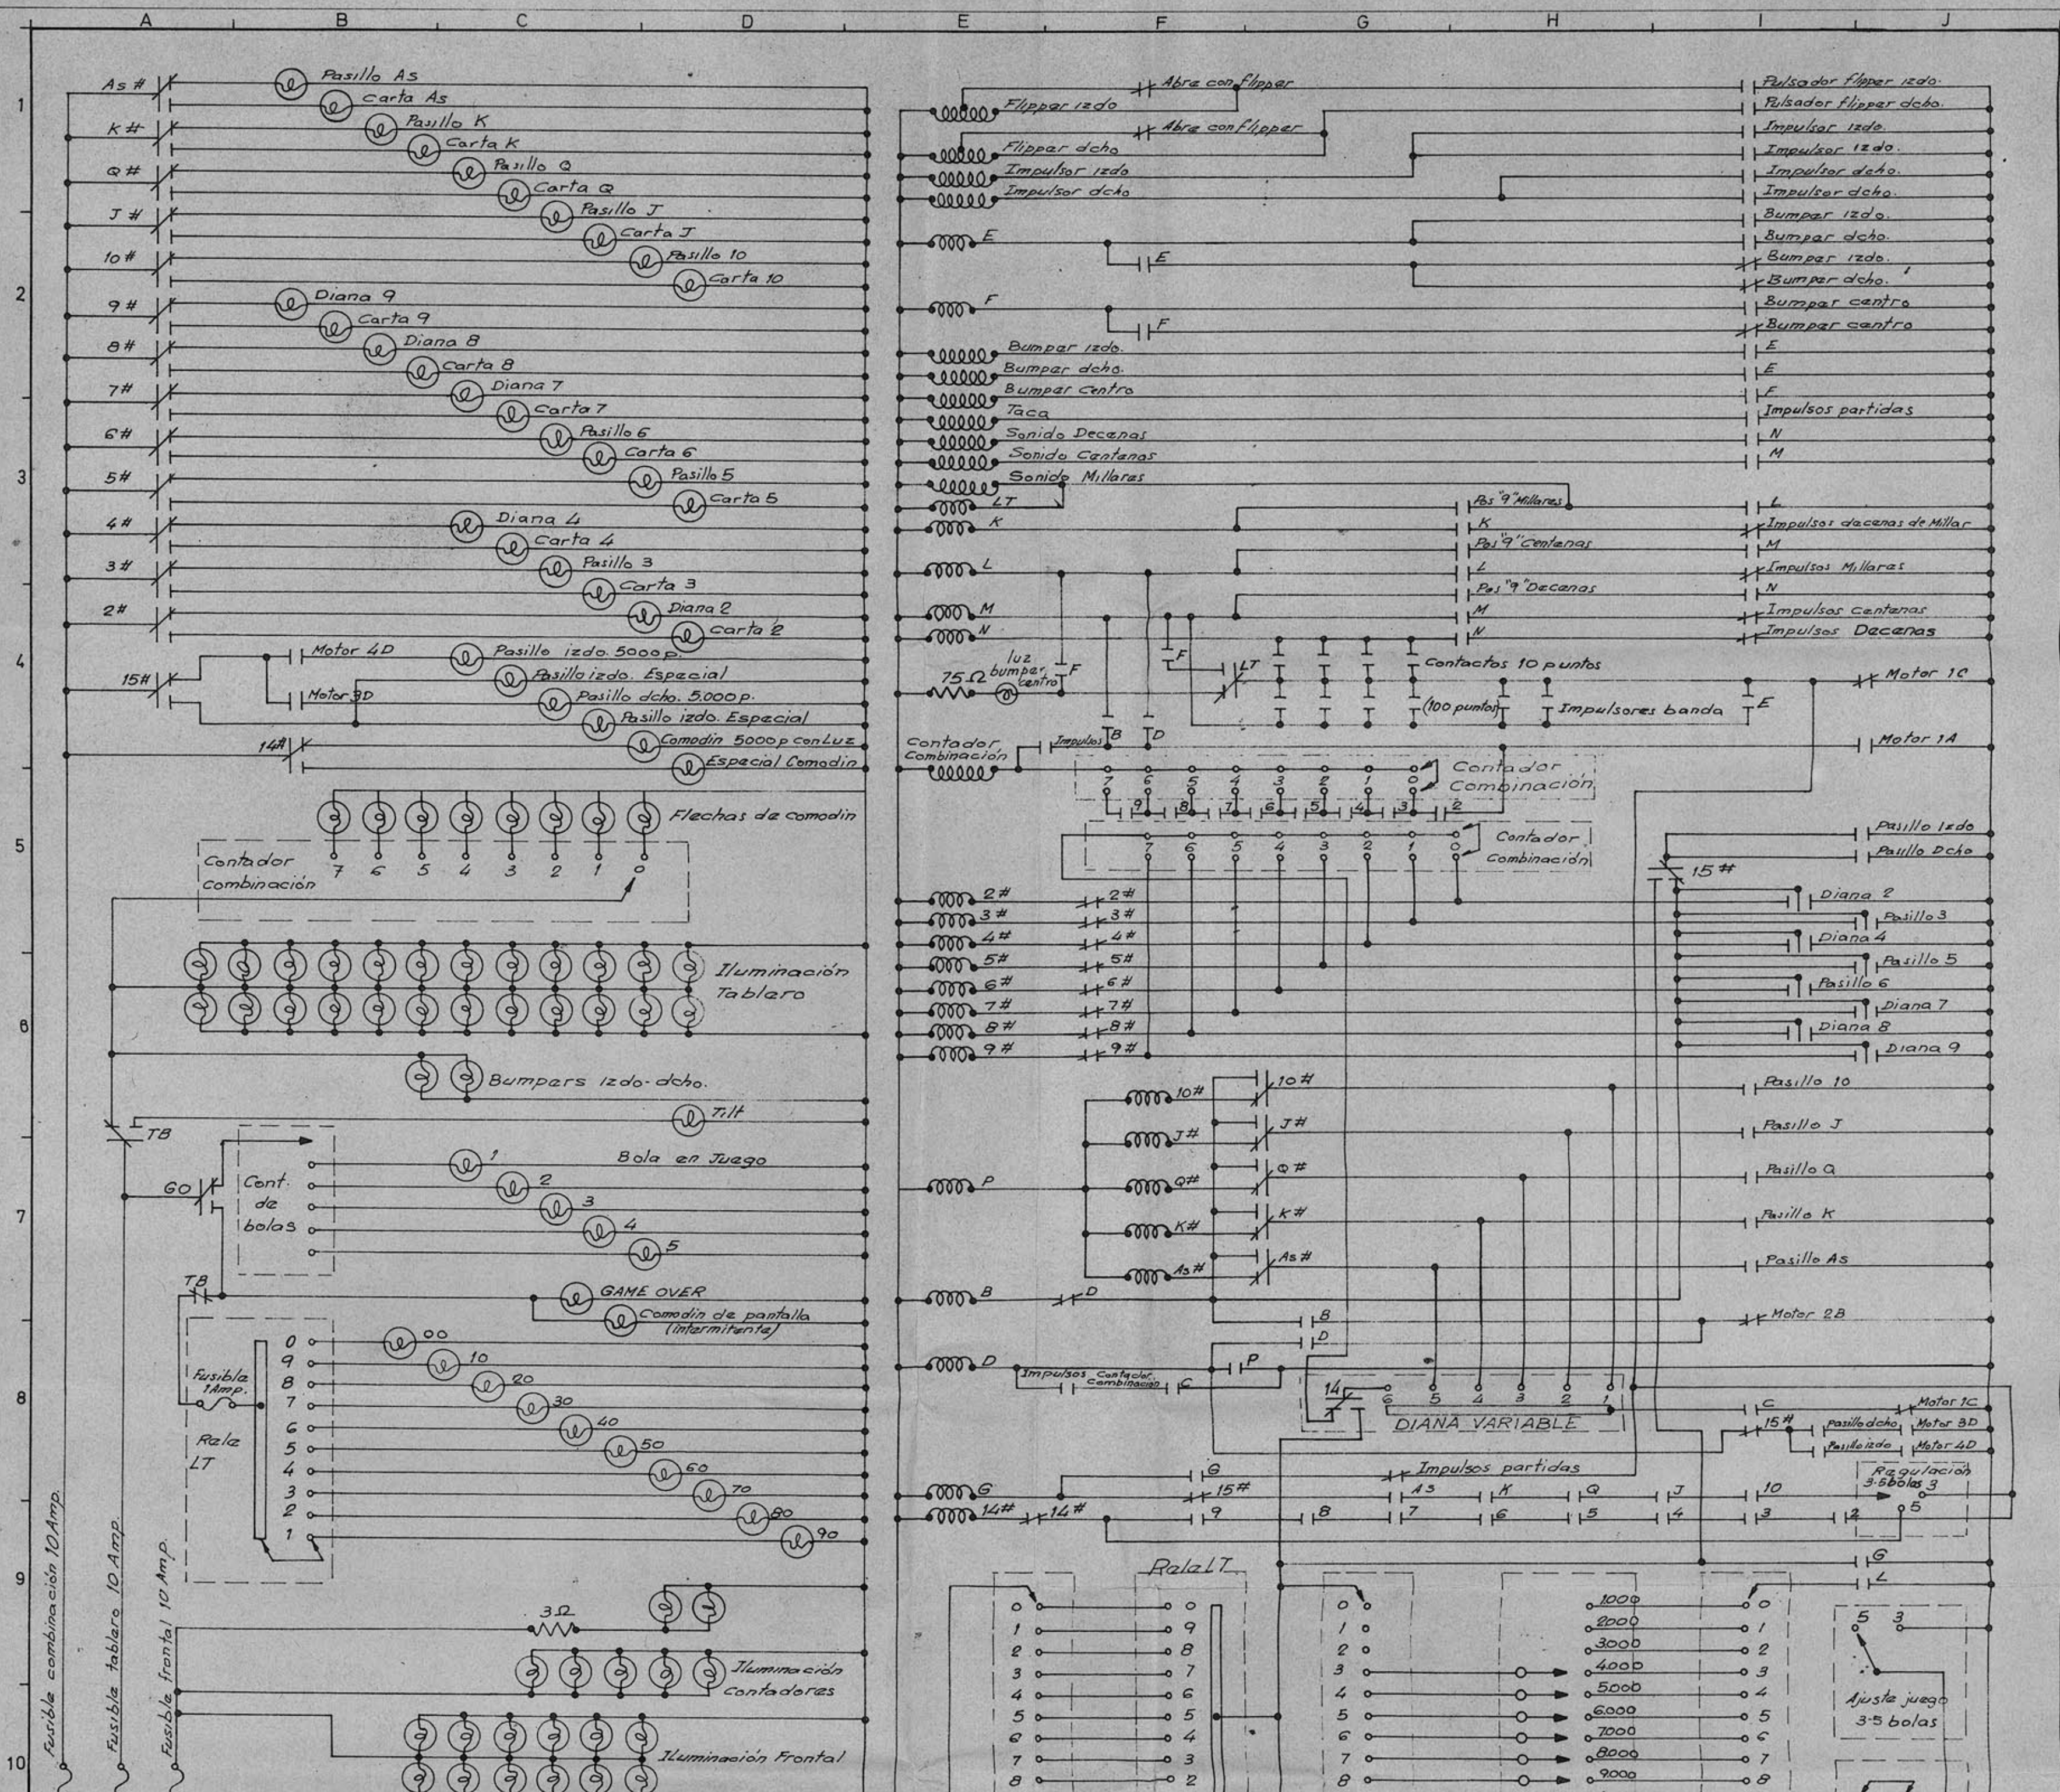

RELES

SITUACION EN EL ESQUEMA	SITUACION EN LA MAQUINA			TIPO DE BOBINA		GRUPOS	SERVICIO
	Front.	Tabl.	Fuente	Tipo	Color		
E-7			B	9.000	Amarilla	AAA	500 puntos
E-13		C		9.000	"	AAAA	Tanto diana variable
E-8			D	9.000	"	AAAB	5.000 puntos
E-1		E		9.000	"	AAAA	Bumpers izdo-dcho
E-2		F		9.000	"	AAAA	Bumper centro
E-8	G			9.000	"	AAA	Partida por comb. completa
E-3	K			9.000	"	AA	10.000 puntos
E-3	L			9.000	"	AAAA	1.000 puntos
E-3	LT			Rete rotativo		AB	Loteria
E-4		M		9.000	Amarilla	AAAA	100 puntos
E-4	N			9.000	"	AAAA	10 puntos
E-13			O	10.000	Rosa	AAAAA	Salida de bolas
E-7			P	6.000	Azul	A	Comun de pasillos 10-As
E-13			R	17.500	Gris	C	Corta de corriente
E-14			W	10.000	Rosa	AAAABB	Monedero
E-14		X		9.000	Amarilla	AA	Retraso diana variable

BANCADAS MULTIRRELEVADORES

SITUACION EN EL ESQUEMA	SITUACION EN LA MAQUINA	TIPO DE BOBINA	GRUPOS	SERVICIO
E-7	AS#	4.300	Naranja ACC	Pasillo As
E-11	GO	9.000	Amarilla BBBC	Game Over
E-6	J#	4.300	Naranja ACC	Pasillo J
E-7	K#	4.300	Naranja ACC	Pasillo K
E-13	PC	9.000	Amarilla BBBB	Puesta a cero
E-15	PM	9.000	Amarilla AAAA	Puesta en marcha
E-7	Q#	4.300	Naranja ACC	Pasillo Q
E-13	TB	9.000	Amarilla ACC	Tilt
E-15	XX	9.000	Amarilla AABBC	Auxiliar de monedero
E-5	2#	9.000	Amarilla AABC	Diana 2
E-5	3#	9.000	Amarilla AABC	Pasillo 3
E-5	4#	9.000	Amarilla AABC	Diana 4
E-6	5#	9.000	Amarilla AABC	Pasillo 5
E-6	6#	9.000	Amarilla AABC	Pasillo 6
E-6	7#	9.000	Amarilla AABC	Diana 7
E-6	8#	9.000	Amarilla AABC	Diana 8
E-6	9#	9.000	Amarilla AABC	Diana 9
E-6	10#	4.300	Naranja ACC	Pasillo 10
E-9	14#	9.000	Amarilla BCC	Serie 2-9
E-11	15#	9.000	Amarilla BBCC	Serie completa 2-9 y 10-As


BOBINAS DE NUCLEO MOVIL

COLOR	SERVICIO
Azul	Retraso contadores, taca a impulsor de banda
Amarillo	Avance contadores
Bianco	Sonido de millares, centenas y decenas
Marron	Puesta a cero multirrelevador
Negro	Agujero salida de bolas
Rojo	Bumpers
Verde	Flippers

EN CIRCUITO	EN RELES	MOTOR
- Abierto	A Abierto	- Motor
- Cerrado	B Cerrado	- Motor 2C: Posición de un grupo en el motor
- Conmutado	C Conmutado	
- Punto de conexión		
- Lámpara		
- Resistencia		

GOMAS

Del Nº	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4
	9	6	3	2	4	2

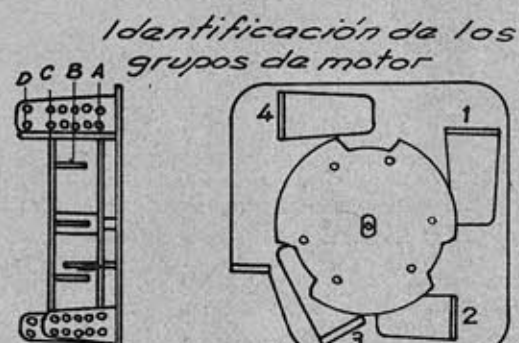

MOTOR

	1	2	3	4
D	AA	AA	AA	AA
C	ABBB	ABBB	ABBB	ABBB
B	BB	B	B	B
A	AAA			A

COMPROBADO *Pingarrón* 4-12-72
 DIBUJADO 24-11-72
 DENOMINACION **COMODIN**
 SERIE **10230**

PETACO S.A.