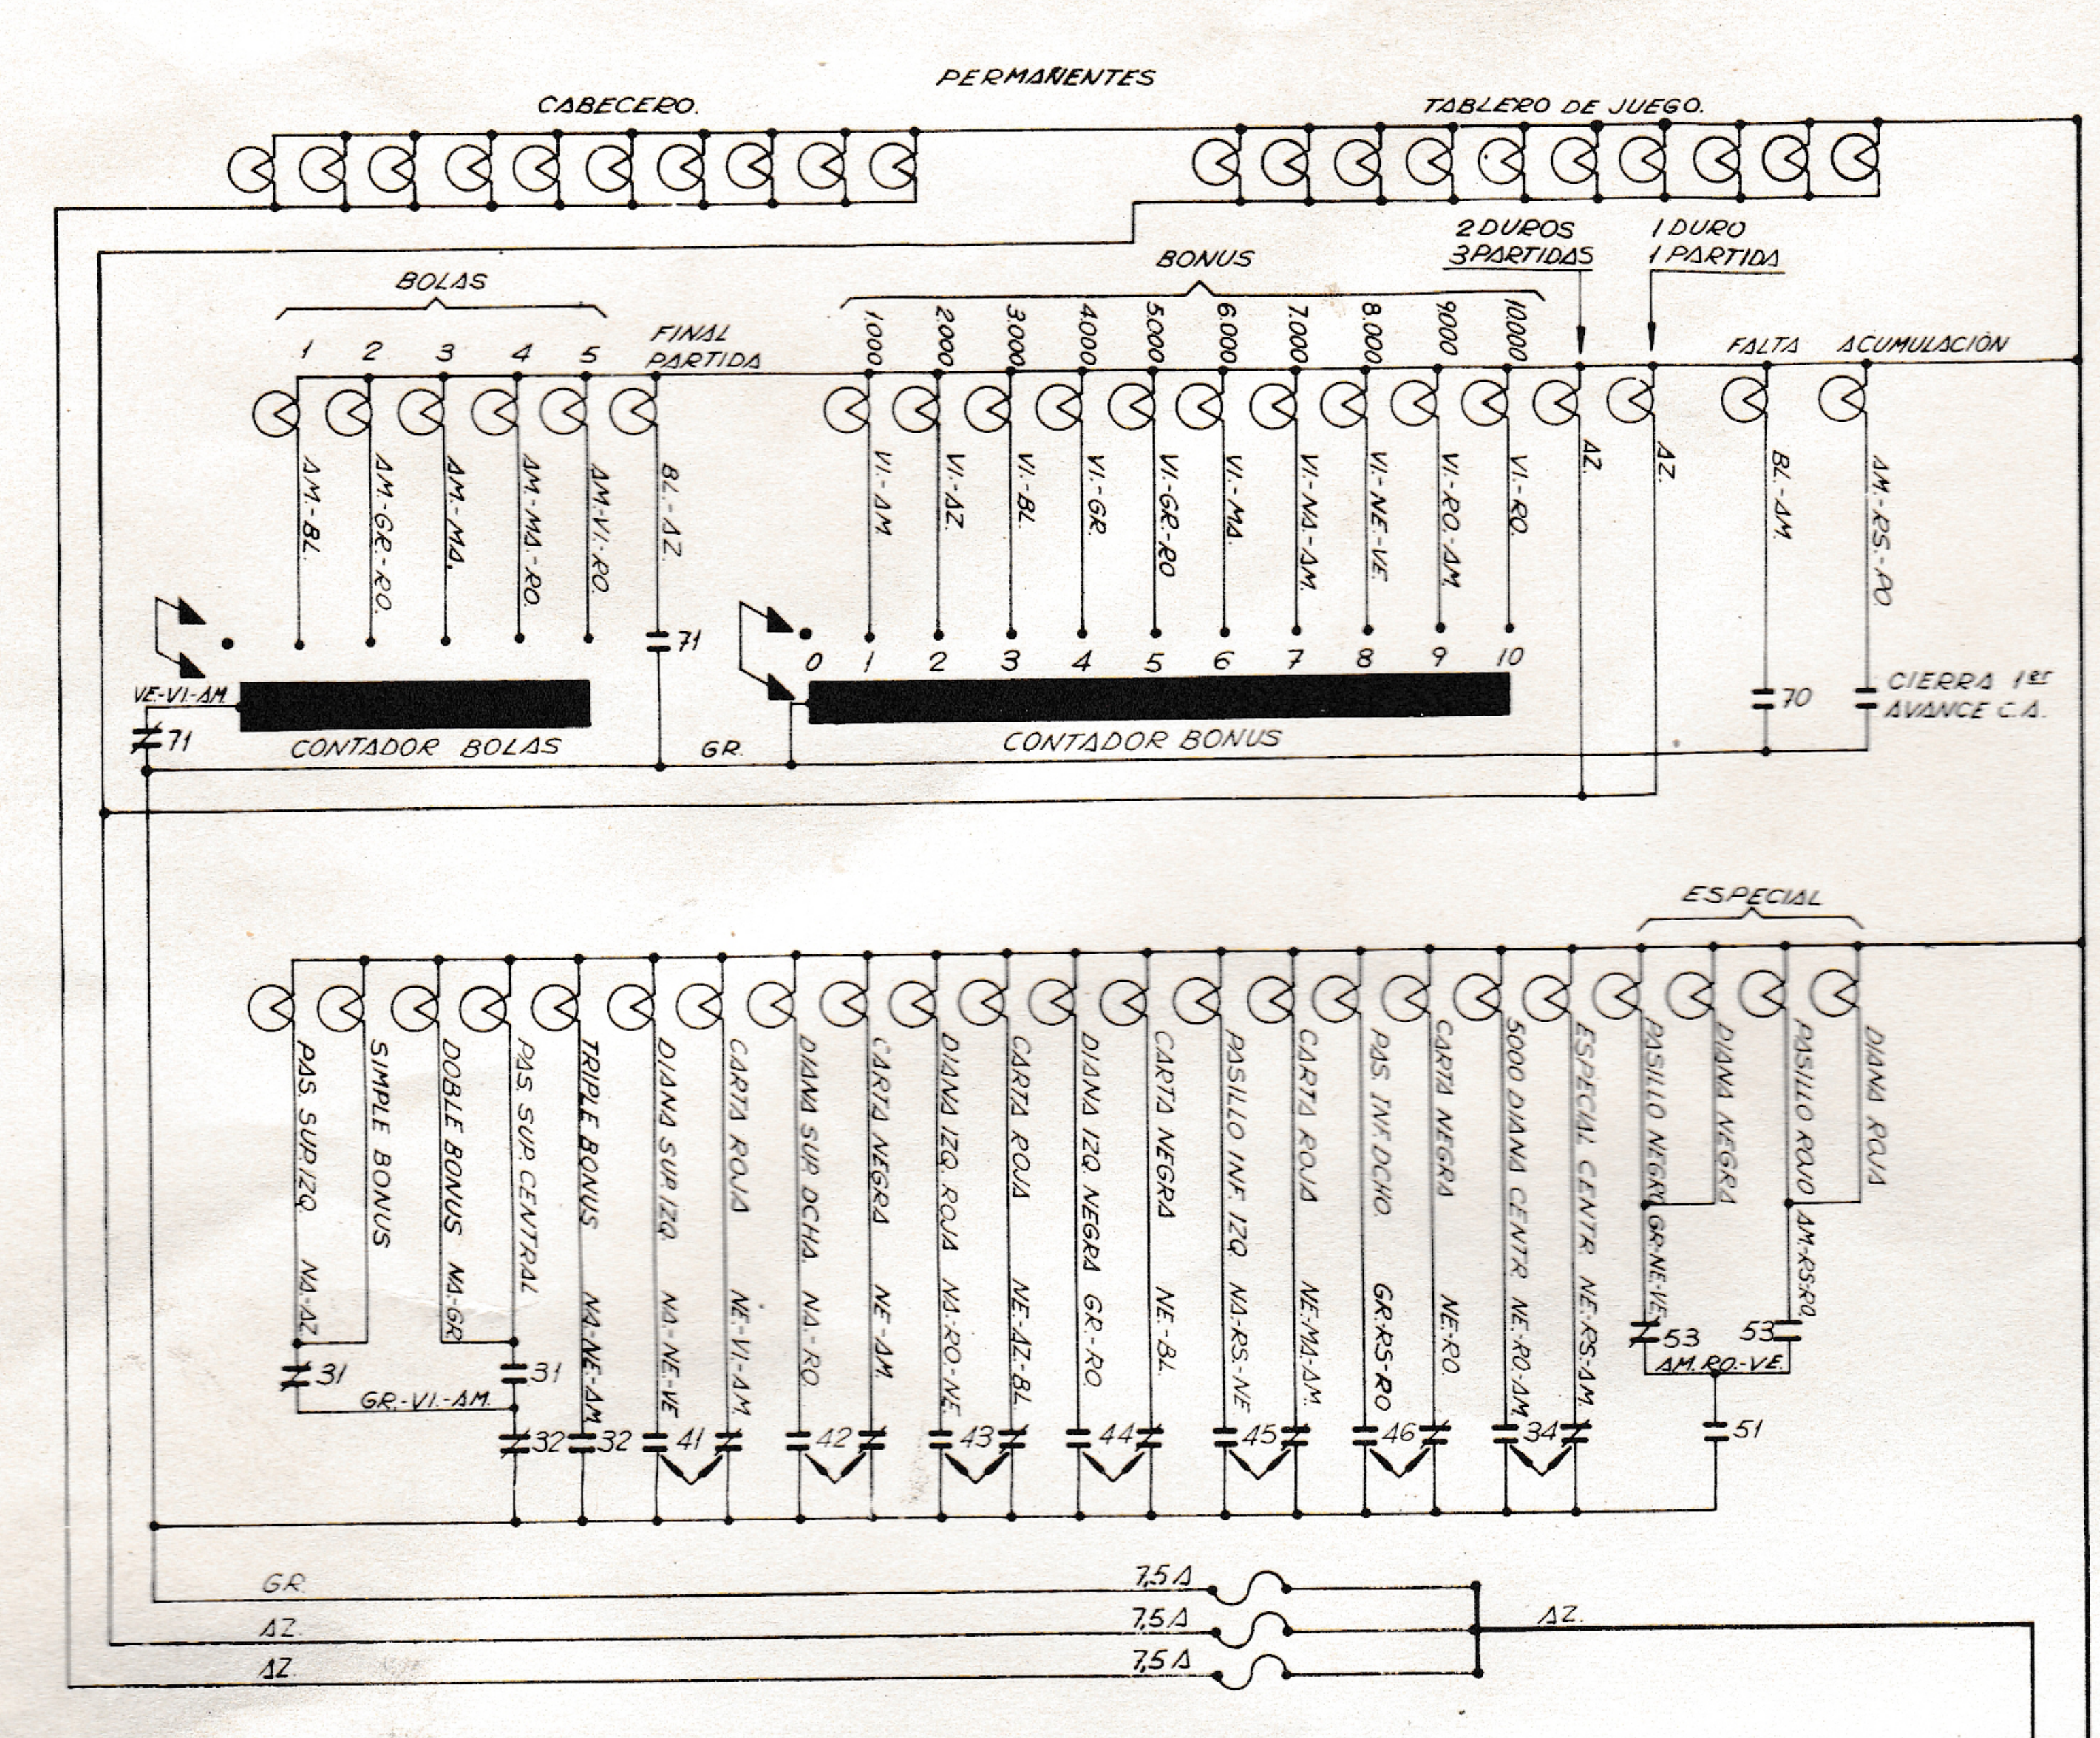
CABECERO.
PERMANENTES
TABLERO DE JUEGO.
BOLAS
FINAL PARTIDA
BONUS
2 DUROS 3 PARTIDAS
1 DURO 1 PARTIDA
FALTA
ACUMULACION
CONTADOR BOLAS
CONTADOR BONUS
CIERRA 1er AVANCE C.A.
ESPECIAL
7,5 A

SONORIDAD CENTENAS
SONORIDAD MILLARES
SONORIDAD ACUMULACION
GALLETA CONTADOR DECENAS MILLARES.
GALLETA CONTADOR MILLARES
GALLETA C. BOLAS
GALLETA CONTADOR BONUS.
REGLETA 3 ó 5 BOLAS
RECTIFICADOR
EN PUERTA.
BASE 125V.
RED

-GRAFICO MOTOR-


MOTOR
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

1ª	D	BL. AM.-AZ.	AUTO-MANTENIDO MOTOR.
	C	BL. AM.-RO.	BLOQUEA PUESTA EN MARCHA E-56 GIRANDO EL MOTOR.
	B	NE.-VE. GR.-AZ.-BL.	PARA E-56.
	A	RO.-VI. MA.-RO.	VALOR DOBLE Y TRIPLE BONUS.
2ª	C	BL. MA.-VI.-AM.	PARTIDAS DUROS.
	B	MA.-GR. NA.	RECUPERACION T-41; T-42; T-43; T-44; T-45; T-46; T-51.
	A	RO.-VI. MA.-VI.	VALOR TRIPLE BONUS.
3ª	D	BL. MA.-VE.	PARTIDAS DUROS.
	C	MA.-GR. RO.-NA.	BOBINA RETROCESO C. BOLAS Y ACUMULADOR. RECUPERACION T-70
	B	NE.-BL. BL.-AZ.-RO.	PARA E-72.
	A	RO.-VI. MA.-RO.	VALOR DOBLE Y TRIPLE BONUS.
4ª	D	VE.-AZ. VE.-AZ.	PARA E-18.
	C	RO.-AZ. MA.-NE.-VE.	BOBINA PICABOLAS.
	B	VE.-BL. VE.-BL.	PARA T-71.
	A	BL. MA.-RS.-RO.	RECUPERACION T-54.
5ª	D	RO.-MA. MA.-RO.	BOBINA RETROCESO CONTADOR BONUS PARA DOBLE Y TRIPLE B.
	C	RO.-NE. MA.-AM.	BOBINA CONTADOR BOLAS BOBINA SALIDA BOLAS.
	B	AM.-BL.-VE. BL.-RS.-RO.	RECUPERACION T-31; T-32.
	A	MA.-GR. BL.-VE	PARA E-11; E-71.
6ª	B	AM.-BL.-VE BL.-MA.-AM.	PARA T-56.
	A	BL. RO.-AM.	RECUPERACION T-10; T-11; T-24; T-26; T-17; T-73.
7ª	C	RO.-MA. MA.-NE	BOBINA RETROCESO CONTADOR BONUS. PARA SIMPLE BONUS.
	B	AM. AZ.-VI.-AM.	5 IMPULSOS PARA 500 Y 5000 PUNTOS.
	A	BL. NE.-GR.-RO.	PUESTA A CERO C.V.D. Y AVANCE BONUS POR TRES.

-RELES-

	Nº	CIRCUITOS		FUNCION
FUENTE DE ALIMENTACION	"10"	5A-1C		PUESTA EN MARCHA.
	"11"	2A-1C		AUXILIAR PUESTA CERO C.V.D.
	"70"	2A-2C		FALTA.
	"71"	2A-2C		FINAL PARTIDA.
	"72"	1A-4C		CORTE TENSION.
	"73"	6A		SALIDA BOLAS
	"74"	1A-1C		AUXILIAR SALIDA DE BOLAS.
	12	4A		PUESTA A CERO C.V.D.
	21	4A		10 PUNTOS.
	23	4A		100 PUNTOS.
	"24"	3A		500 PUNTOS.
	25	6A		1000 PUNTOS.
	"26"	3A		5000 PUNTOS.
	"30"	3A		PARTIDAS.
	"31"	3A-2C-1I		DOBLE BONUS.
	"32"	3A-1C		TRIPLE BONUS.
	34		2I	TANTEO. DIANA CENTRAL.
	"41"	1A	1I	DIANA SUPERIOR IZQDA.
	"42"	1A	1I	DIANA SUPERIOR DECHA.
	"43"	1A	1I	DIANA IZQDA. ROJA.
	"44"	1A	1I	DIANA IZQDA. NEGRA.
	"45"	1A	1I	PASILLO INFERIOR IZQDO.
	"46"	1A	1I	PASILLO INFERIOR DECHO.
	"51"	3A-3C		ESPECIAL COMBINACION DIANAS.
	"52"	3A		AVANCE BONUS.
	"53"	3A-3C		INVERSOR ESPECIALES.
	"54"	3A		3 AVANCES DE BONUS.
	"55"	2A-1C		PARTIDA DIRECTA POR COMBINACIONES.
	"56"	3A-2C		PICABOLAS.
	60	4A		BUMPER IZQDO.
	61	4A		BUMPER DECHA.
FUENTE ALIMENT.	"17"	4A		DUROS.
	"18"	2A		AUXILIAR DUROS.

-ABREVIATURAS-

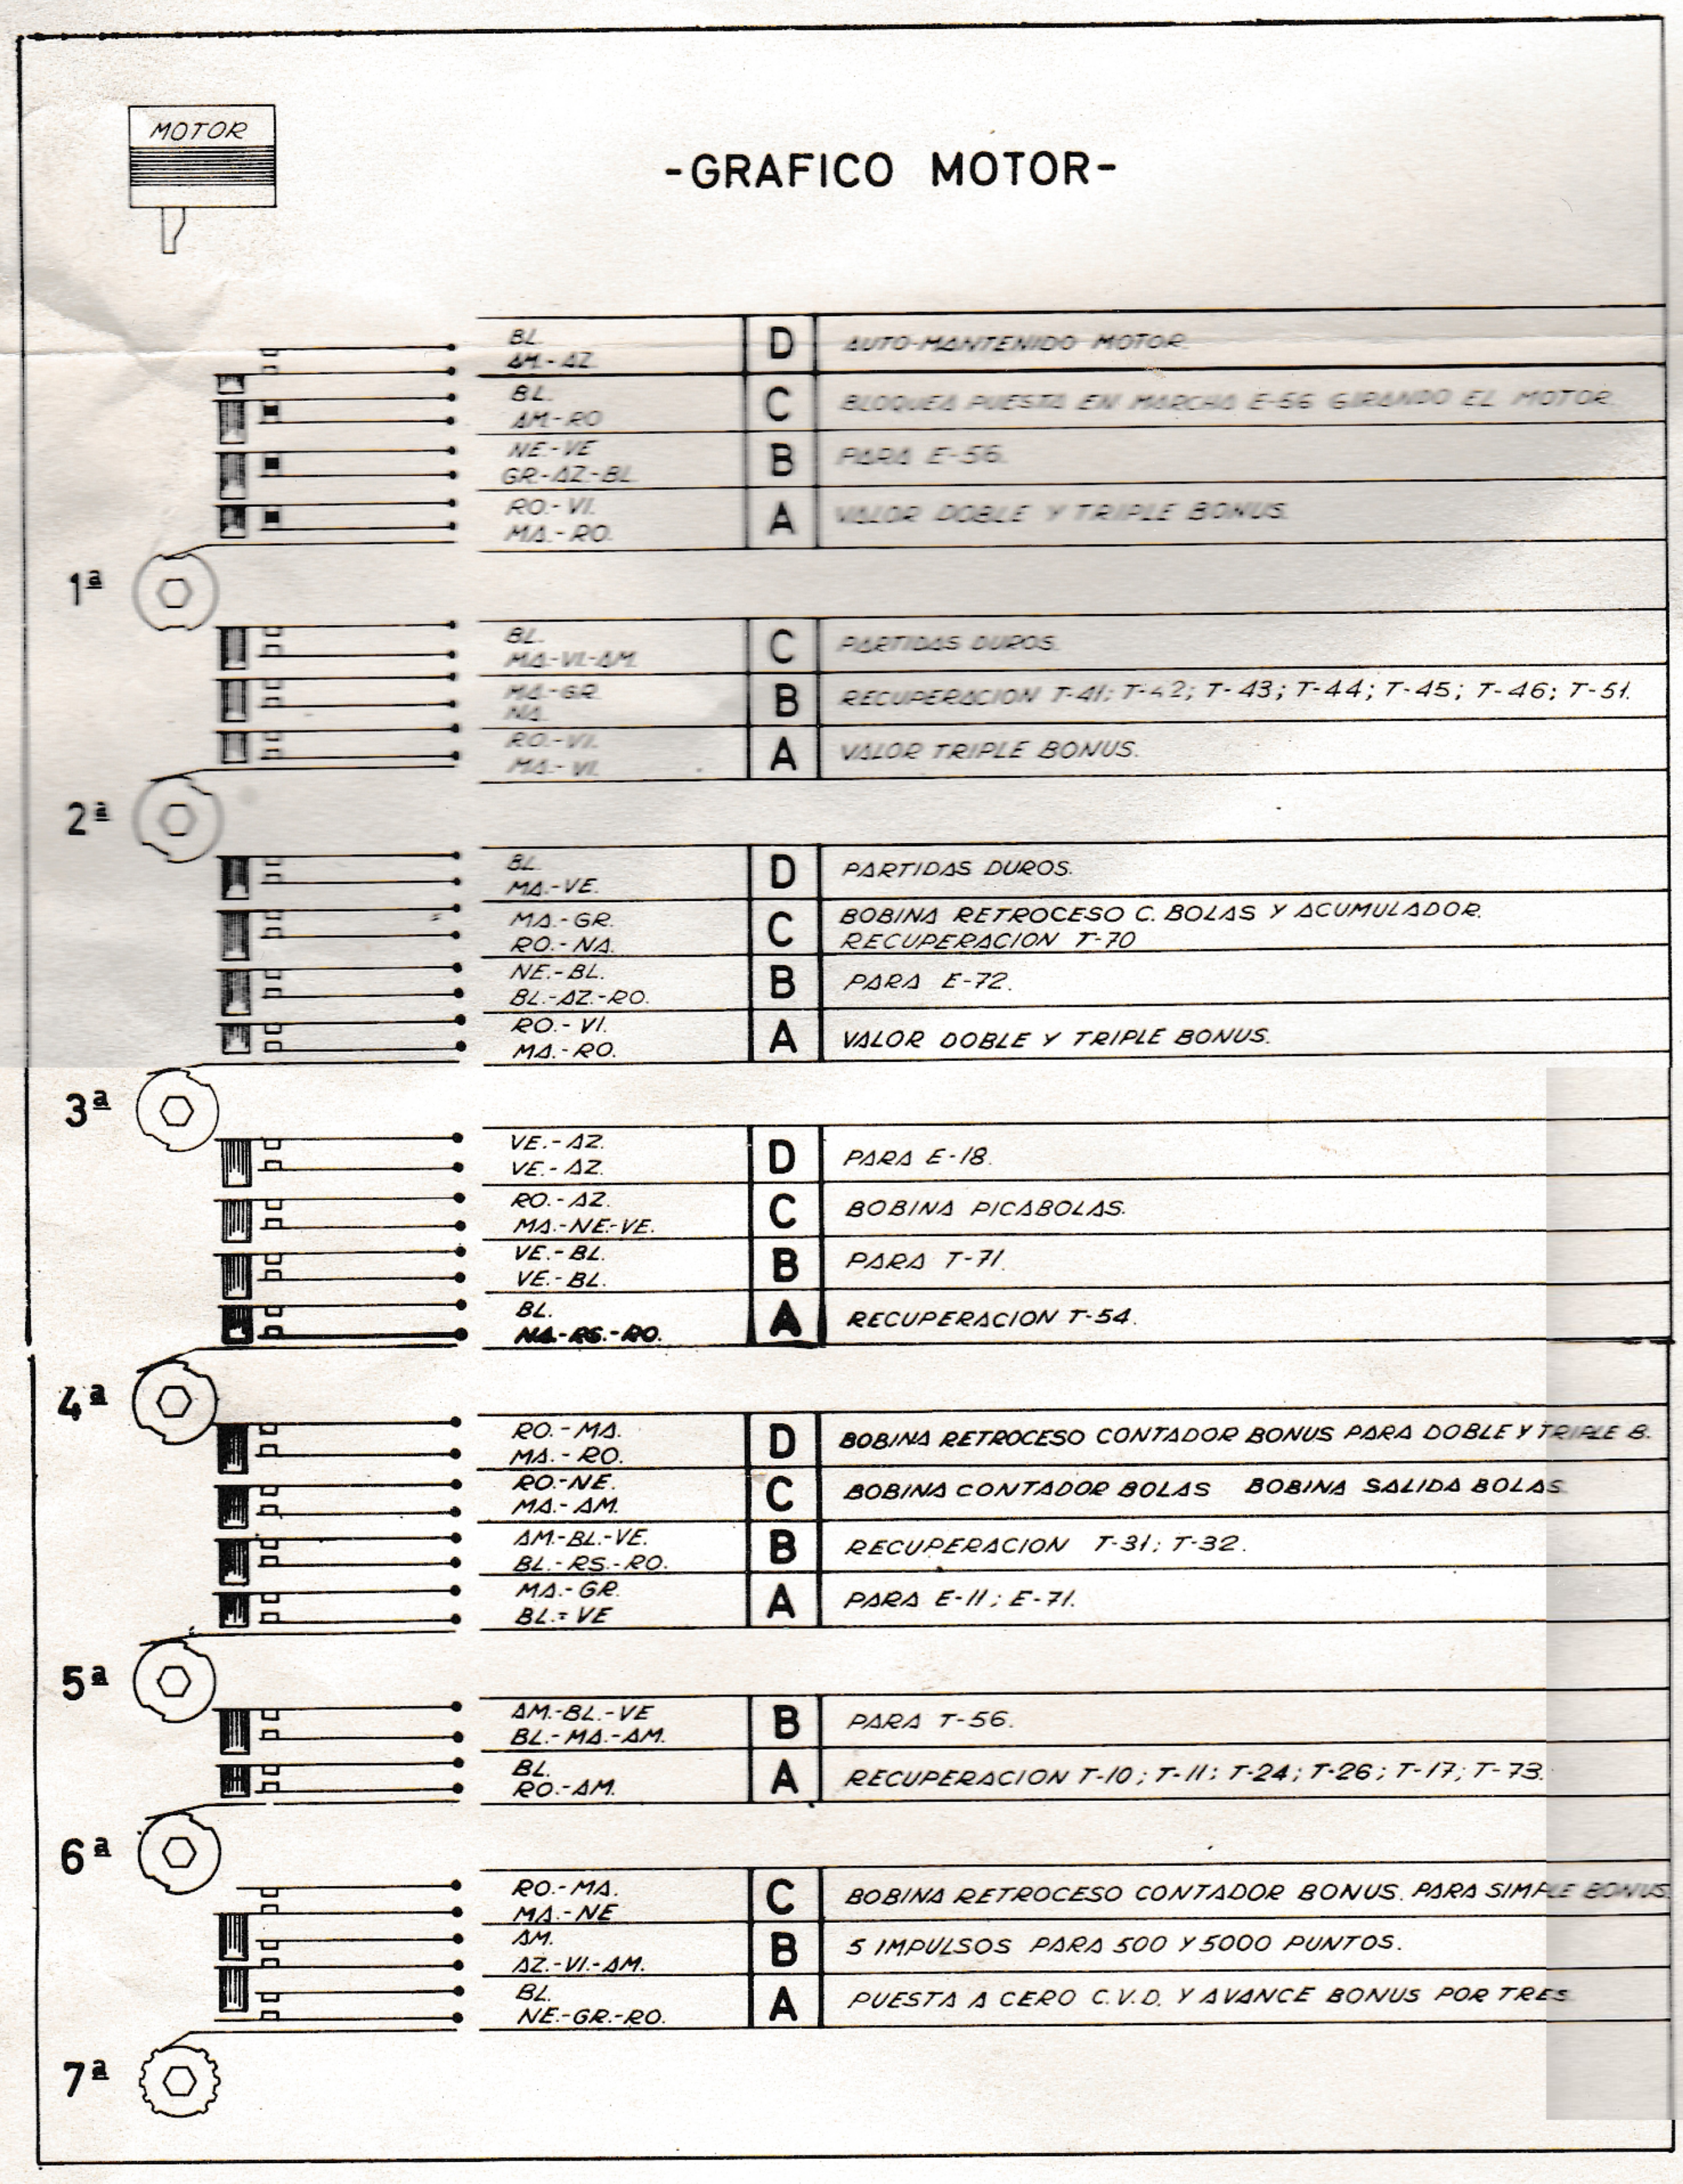B.C.D.	BOBINA CONTADOR DECENAS.
B.C.C.	BOBINA CONTADOR CENTENAS.
B.C.M.	BOBINA CONTADOR MILLARES.
B.C.D.M.	BOBINA CONTADOR DECENAS DE MILLAR.
B.A.C.A.	BOBINA AVANCE CONTADOR ACUMULADOR.
B.R.C.A.	BOBINA RETROCESO CONTADOR ACUMULADOR.
B.A.C.B.	BOBINA AVANCE CONTADOR BOLAS.
B.R.C.B.	BOBINA RETROCESO CONTADOR BOLAS.
B.S.B.	BOBINA SALIDA DE BOLAS.
P.P.M.	PULSADOR PUESTA EN MARCHA.
P.P.G.	PULSADOR PARTIDA GRATIS.
E.	ENCLAVE O ACTIVA (BALANCIN AMARILLO.)
T.	TRINQUETE O RECUPERACION (BALANCIN PLATEADO.)
M.R.	MOTOR REPETIDOR.

-COLORES-

AM. AMARILLO	BL. BLANCO	MA. MARRON
AZ. AZUL	GR. GRIS	NA. NARANJA
RO. ROJO	VE. VERDE	NE. NEGRO
RS. ROSA	VI. VIOLETA	

-SIMBOLOS-

- BOBINA NUCLEO FIJO (RELE).
- BOBINA NUCLEO MOVIL (ELECTROIMAN).
- CIRCUITO ABIERTO.
- CIRCUITO CERRADO.
- CIRCUITO INVERSOR.
- DOBLE CIRCUITO ABIERTO.
- EN MOTOR REPETIDOR
- "10" RELE DE ENCLAVE
- 12 RELE SENCILLO

NOTA.- LOS CIRCUITOS MARCADOS CON:

* PERTENECEN A LA MISMA REGLETA.

** PERTENECEN A LA MISMA REGLETA.

REPRESENTACION ESQUEMATICA CON LA MAQUINA PUESTA A CERO Y DESCONECTADA DE LA RED.

FABRICANTE: D. JOSE MARTIN MARTINEZ.

-INDER-

MODELO

BLACK REED