


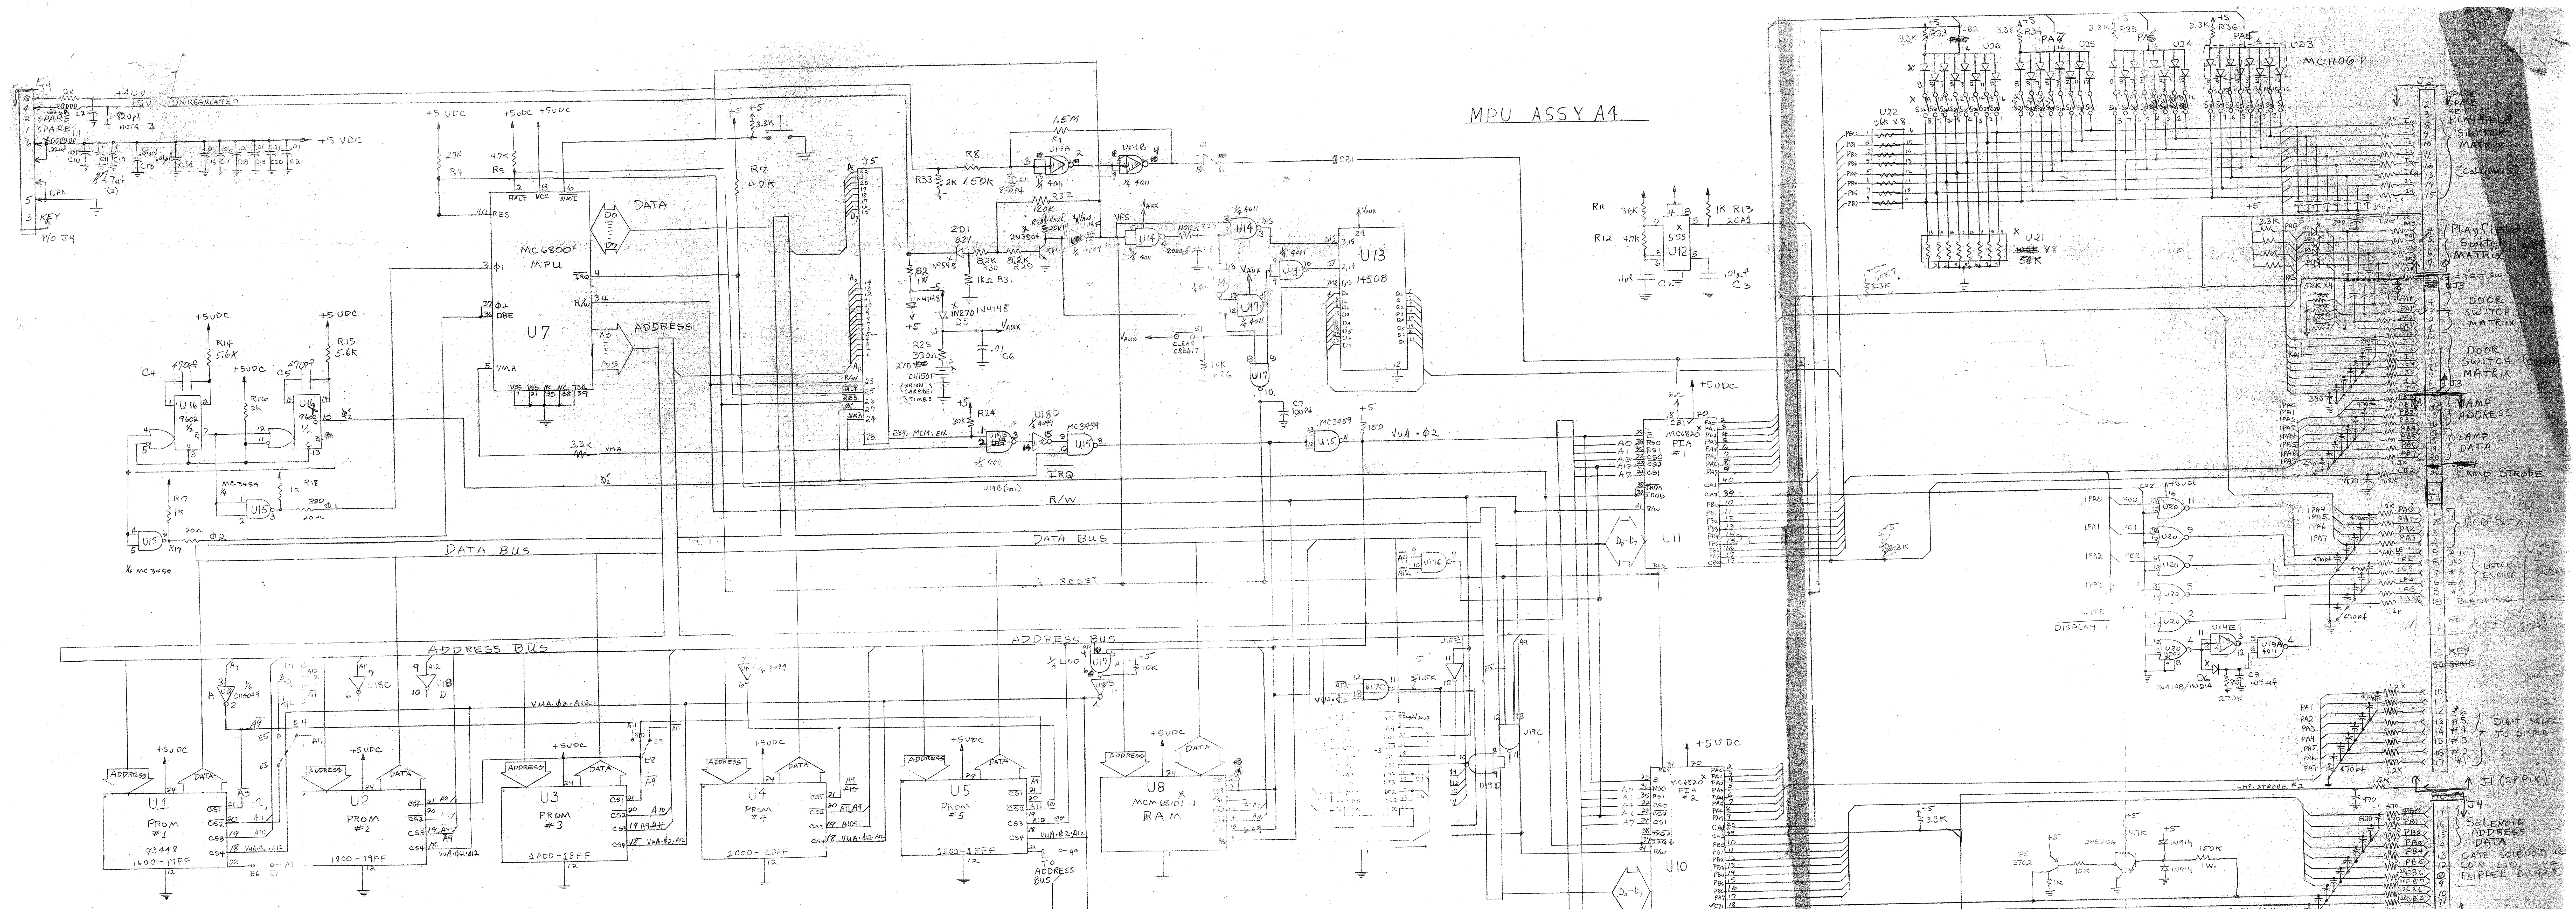

NOTE: 1) TRACES PROVIDED ON AC BOARD COMPONENTS MAY VARY NOT TO 2) PREFIX ALL REF. DES. WITH A4 3) RES+CAP NETWORKS CARRY 1/4 W, 10%, ±10% DISC. ALL PARTS ARE 1/4W, 10%, ±10% DISC. CAP 100 WVDC, ±10%

MPU	
ADDRESS	DATA
A0	D0
A1	D1
A2	D2
A3	D3
A4	D4
A5	D5
A6	D6
A7	D7
A8	D8
A9	D9
A10	D10
A11	D11
A12	D12
A13	D13
A14	D14
A15	D15

PROM	
DATA	ADDRESS
D0	A0
D1	A1
D2	A2
D3	A3
D4	A4
D5	A5
D6	A6
D7	A7
D8	A8
D9	A9
D10	A10
D11	A11
D12	A12
D13	A13
D14	A14
D15	A15

RAM	
DATA	ADDRESS
D0	A0
D1	A1
D2	A2
D3	A3
D4	A4
D5	A5
D6	A6
D7	A7
D8	A8
D9	A9
D10	A10
D11	A11
D12	A12
D13	A13
D14	A14
D15	A15

PIA	
DATA	ADDRESS
D0	A0
D1	A1
D2	A2
D3	A3
D4	A4
D5	A5
D6	A6
D7	A7
D8	A8
D9	A9
D10	A10
D11	A11
D12	A12
D13	A13
D14	A14
D15	A15

LAS Designations	
REV	CHANGE
B	CHANGED R/C FROM U1A-U10 TO U11
A	CHANGED R/C FROM U1A-U10 TO U11
REV	CHANGE

E0606-500-01
MPU BOARD
D.A.S. 8/14/75
S.M. 10-3-75
C.J.R. 10-20-75
S.M. 12-2-75
D.S.M. 12-22-75